


MKF-25B

米拓轨迹球模块，25mm，可拆卸球

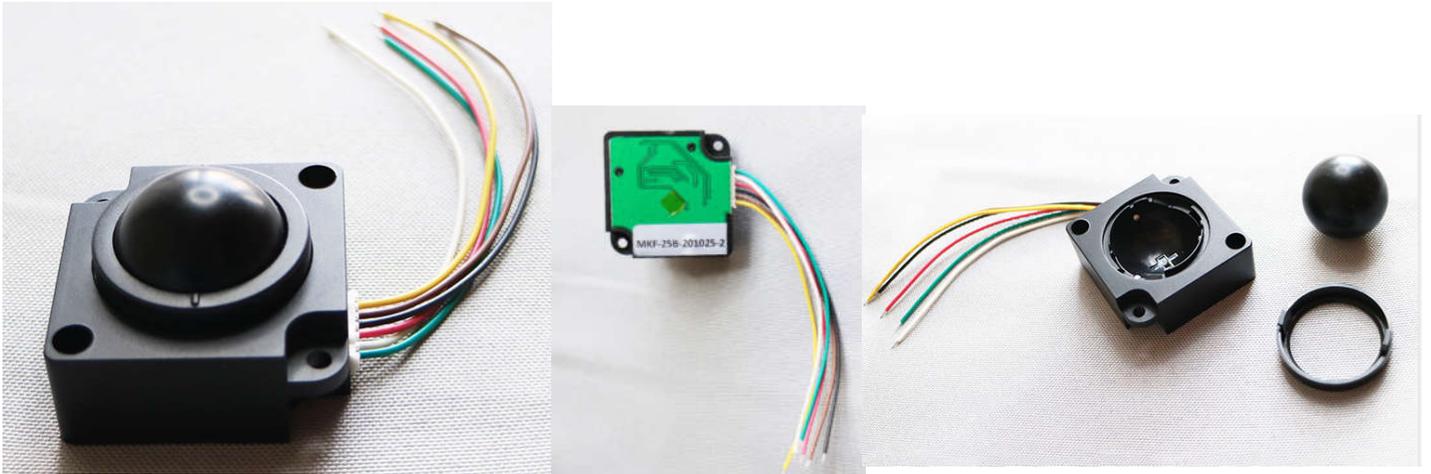

特点

- 25mm 直径树脂球,不锈钢球可选
- 光标灵敏，稳定性强
- IP65 防水防尘，工业级别
- 球体可以拆卸，方便清洗
- 紧凑型尺寸，可外接鼠标按钮
- 嵌入式安装，带安装孔
- USB 或者 PS2 可选，即插即用


应用领域

船舶，石油，化工，医疗，通信，军工，轨道交通，工业设备等。


参数

球体材料	树脂, 不锈钢可选
外壳材料	加固型 ABS
球体直径	25mm
分辨率	100-1000cpi
跟踪阻力	<0.196N (20gf)
加速度	20g
电压	5v DC +/-5%
电流	20mA
接口	PS2 或者 USB
使用寿命	>2000000 次循环
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +60° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP65
尺寸	40.33 x 36.16 mm
重量	0.3kg


尺寸图

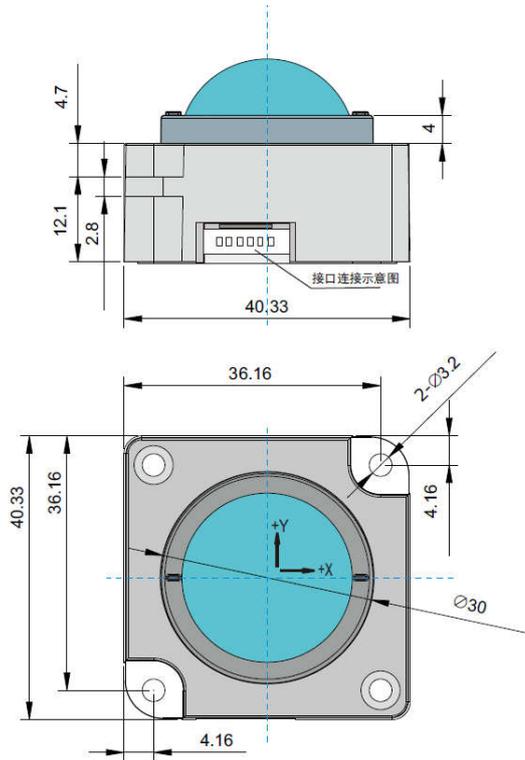


接口连接示意图



Pin assignment	
NO.	Description
1	DATA
2	CLOCK
3	+5V
4	GND
5	LEFT-SW
6	RIGHT-SW

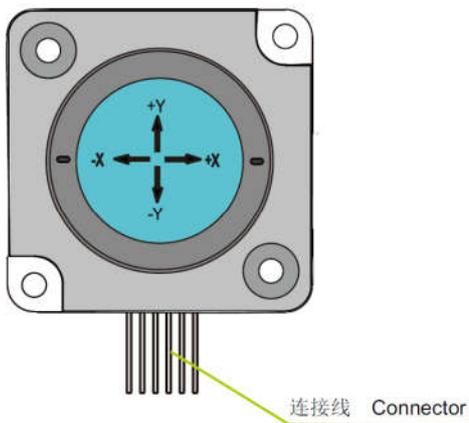

图示2 Figure2

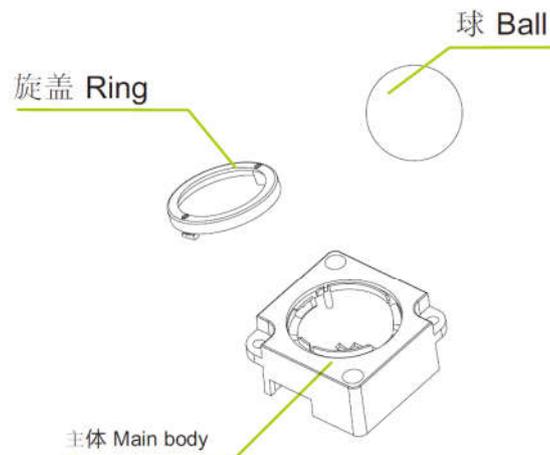

图示3 Figure3