


MKC-109-PN

米拓薄膜键盘，薄膜材质，109 键，带单独的数字键盘区域，带触摸板，上安装

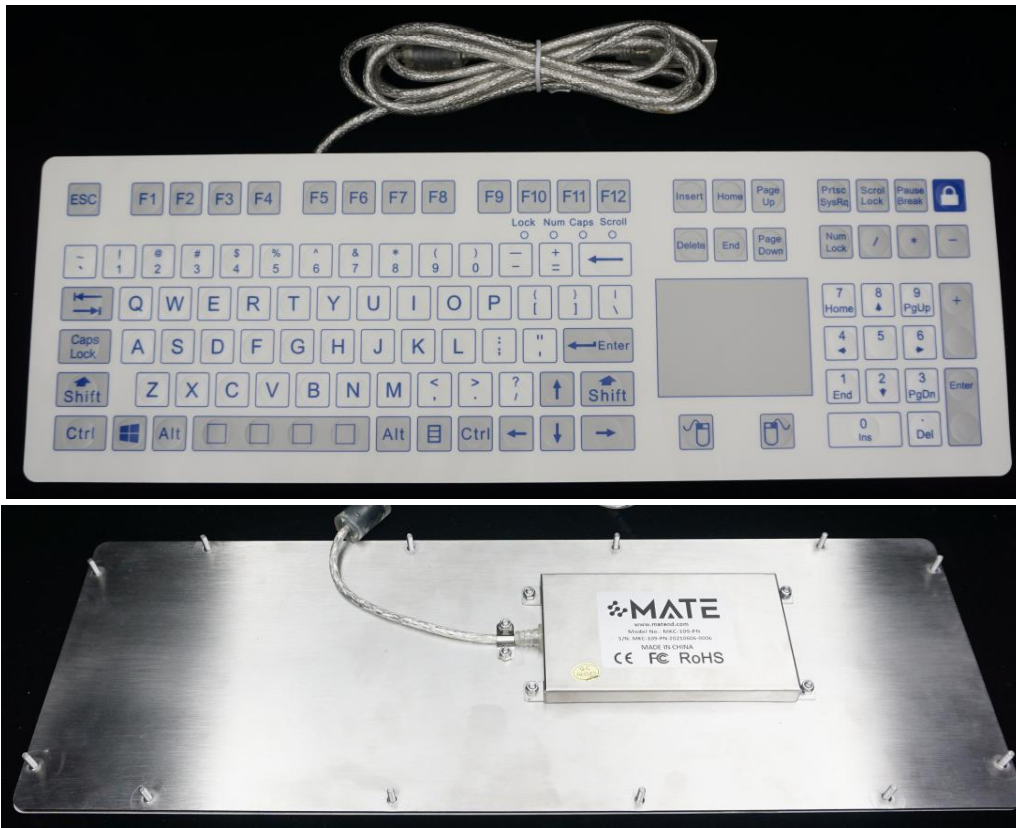

特点

- 加固紧凑型薄膜面盖带优质不锈钢底板键盘
- 109 键简约布局，便于操作
- 带单独的数字小键盘区域以及其他全功能，方便输入
- 带工业级镀金锅仔 PCB 控制板，性能稳定，手感舒适
- IP67 防水防尘，一片式按键无任何缝隙
- 自带加固工业级触摸板，使用灵敏，操作简便
- 自带鼠标左右键功能
- 可定制化各种语言界面
- 嵌入式上安装，背面带种钉，台式可选
- USB 或者 PS2 可选，即插即用

应用领域

医疗，制药，化工，通讯，军工，工业自动化，石油和天然气，食品饮料，屠宰场，面粉厂，木制厂等各种灰尘油污严重的环境。

参数

按键个数	109
按键行程	0.45mm
按键克力	1.5N +/-0.1N
开关类型	镀金锅仔 PCB
开关寿命	>2 百万次
材料	前面板：混纺薄膜 背板：2.0mm 不锈钢
鼠标类型	工业级电容型触摸板，X/Y resolution: >1,000 dots/inch (40 dots /mm)
电压	5v DC +/-5%
电流	20mA
接口	PS2 或者 USB
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度：-20° C to +70° C，储存温度：-40° C to +80° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP67
尺寸	414.0 x 138.0 mm (前面板)
重量	1.0kg

尺寸图

MATE TECHNOLOGY SHENZHEN LIMITED

info@matend.com | www.matend.com | www.matend.cn

