

MKG-04

米拓转轴键盘，铝合金外壳带转轴，可以反转，带单独的鼠标



特点

- 坚固的铝合金外壳，带转轴，可以直接安装在客户的机柜或者是竖直的墙体上，键盘可以翻转。
- 带单独的 IP68 防护等级鼠标，方便输入
- 键盘采用医用级抗菌硅胶材料，防霉菌
- 键盘、鼠标 IP68 防水防尘，适用于潮湿，灰尘环境
- 键盘自带工业级触摸板当鼠标用，指针灵敏
- 带独立 FN 键和数字键区域，全功能键盘，操作便捷
- 含键盘锁定按键，按住 5 秒即可锁定键盘，无需插拔，方便键盘清洁
- 任意语言界面均可满足，定制化 LOGO 可选
- 带 3 个 LED 指示灯
- USB 或者 PS2 可选，即插即用
- EN-60601-1-2 医疗认证产品
- 黑色白色可选
- 可翻转墙安装台式




应用领域

医疗，船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

参数

外壳材料	硅胶+铝合金
按键个数	107
按键类型	硅胶碳粒
按键寿命	大于 2 百万次
附带鼠标	工业级触摸板
电压	5v DC +/-5%
电流	20mA
接口	USB 或者 PS2
电磁兼容标准	EN-60601-1-2
温度范围	工作温度：-20° C to +60° C，储存温度：-30° C to +70° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7/Win10, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP68
尺寸	630X217X40mm （长 * 宽 * 厚）
重量	2.0kg

安装图纸

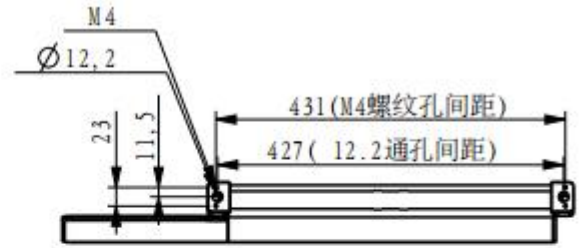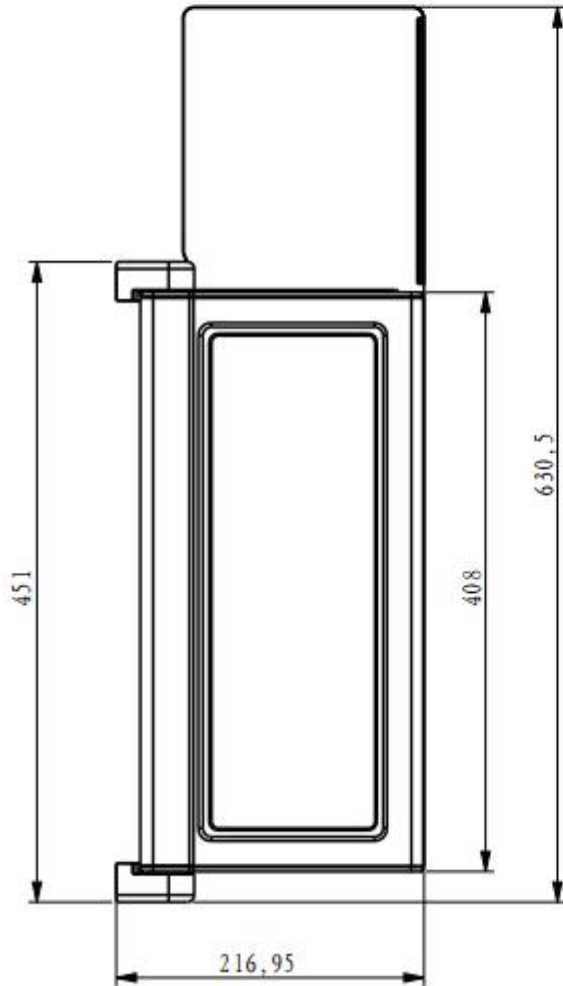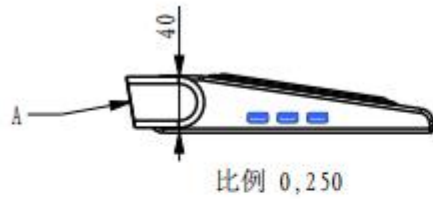

A视图(安装尺寸图)

外观尺寸: 630X217X40mm(含鼠标托板)