


## MKA-87-PM

米拓键盘，不锈钢，87 键，带触摸板，可移动台式

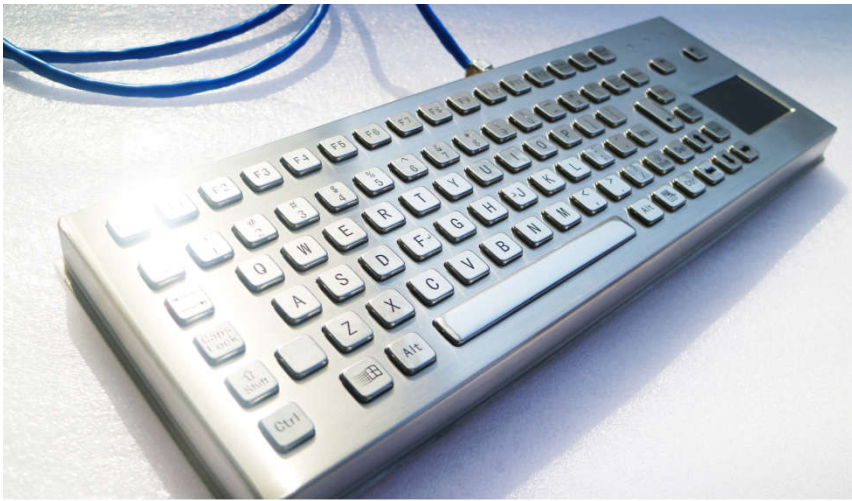

### 特点

- 高品质 304 不锈钢材质，拉丝面板
- 87 个按键，硅胶凸键，可快速输入
- 带工业级沉金 PCB 控制板
- IP65 防水防尘防暴防盐雾等，适应于各种恶劣环境，室内外均可使用
- 自带加固工业级触摸板，使用灵敏，操作简便
- 按键字符激光雕刻或蚀刻填油可选，不易磨损和脱落
- 自带鼠标左右键功能
- 带独立 FN 快捷键，更方便操作
- 可定制化各种语言界面
- 可移动台式
- USB 或者 PS2 可选，即插即用

### 应用领域

船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

## 参数

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 按键个数   | 87                                                                  |
| 按键尺寸   | 14.0mm x 14.0mm, 14.0mm x 28.0mm, 14.0mm x 100.0mm                  |
| 按键行程   | 2.0mm                                                               |
| 按键克力   | 1.2N +/-0.1N                                                        |
| 文字处理   | 蚀刻填油或者激光打字, 可带凸起盲点                                                  |
| 表面处理   | 精细拉丝处理                                                              |
| 开关类型   | 导电硅胶碳粒+沉金 PCB                                                       |
| 开关寿命   | >5 百万次                                                              |
| 材料     | 前面板: 304 拉丝不锈钢 背板: 304 拉丝不锈钢                                        |
| 鼠标类型   | 工业级电容型触摸板, <b>X/Y resolution: &gt;1,000 dots/inch (40 dots /mm)</b> |
| 电压     | 5v DC +/-5%                                                         |
| 电流     | 20mA                                                                |
| 接口     | PS2 或者 USB                                                          |
| 电磁兼容标准 | EN 55032:2015 , EN 55035:2017                                       |
| 温度范围   | 工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +60° C                      |
| 相对湿度   | 100%                                                                |
| 大气压力   | 60-106Kpa                                                           |
| 平均故障时间 | >20000 小时                                                           |
| 平均修复时间 | < 30 分钟                                                             |
| 兼容性    | Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX          |
| 保质期    | 1 年                                                                 |
| 认证     | CE/FCC/ RoHS/IP65/IK08                                              |
| 尺寸     | 398.0 x 140.0 mm (长*宽)                                              |
| 重量     | 2.0kg                                                               |