


MKA-03P-BT01

米拓鼠标设备，触摸板，镀黑面板，下安装

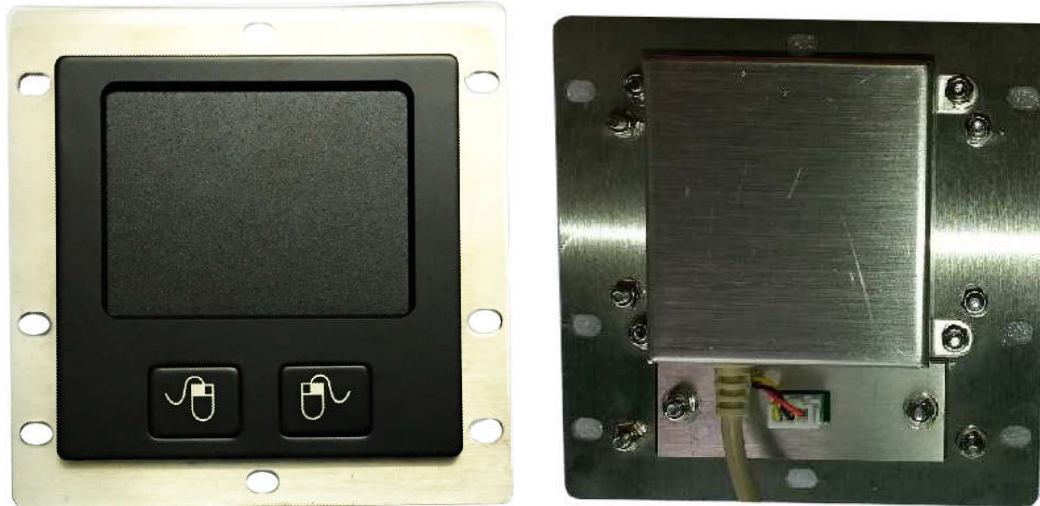

特点

- 高品质 304 不锈钢壳体
- 面板和按键均做镀黑处理防刮花
- 鼠标指针移动灵敏，操作简便
- IP65 防水防尘防暴防盐雾等，适应于各种恶劣环境，室内外均可使用
- 自带鼠标左右键功能，平按键，低行程，可准确输入
- 铝壳背板，嵌入式后安装，带安装孔
- USB 或者 PS2 可选，即插即用

应用领域

船舶，石油，化工，通信，军工，轨道交通，工业设备等。

参数

按键个数	2
按键行程	0.45mm
按键克力	3.2N +/-0.1N
表面处理	电镀钛黑
开关类型	镀金钢仔 PCB
开关寿命	>2 百万次
材料	前面板: 304 不锈钢 背板: 氧化拉丝铝板
鼠标类型	工业级电容型触摸板, X/Y resolution: >1,000 dots/inch (40 dots /mm)
触摸区域	62.5 x 46.5 mm
电压	5v DC +/-5%
电流	4mA
接口	PS2 或者 USB
电磁兼容标准	EN 55032:2015 , EN 55035:2017
温度范围	工作温度: -20° C to +55° C, 储存温度: -30° C to +60° C
相对湿度	100%
大气压力	60-106Kpa
平均故障时间	>20000 小时
平均修复时间	< 30 分钟
兼容性	Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Mac OSX
保质期	1 年
认证	CE/FCC/ RoHS/IP65/IK08
尺寸	80.0 x 80.0 mm (前面板)
重量	0.8kg

尺寸图

